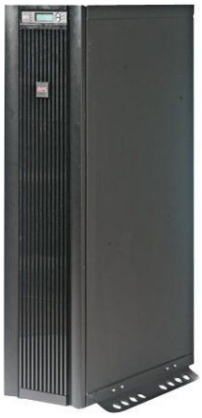

APC

USV / Smart UPS VT 10kVA 400V / 2xBatter

codice: SUVTP10KH2B2S

Descrizione Prodotto	APC Smart-UPS VT 10kVA with 2 Battery Modules - UPS - 8 kW - 10000 VA
Tipo di dispositivo	UPS - esterno
Peso	397 kg
Circuito d'ingresso	Trifase
Tensione in ingresso	380/ 400/ 415 V c.a. V
Tensione in uscita	230/ 380/ 400/ 415 V c.a. V
Capacità di alimentazione	8 kW / 10000 VA
Connettori di ingresso	1 x cablaggio 5 fili (3PH + N + G)
Connettori di uscita	1 x cablaggio 4 fili (3PH + G) 1 x cablaggio 5 fili (3PH + N + G) 1 x Blocco terminale (vite)
Batteria	Piombo
Fattore di forma batteria	Interno
Qtà batterie	2 (installati) / 2 (max)
Durata (max)	18.5 min A pieno carico
Networking	Ethernet 10/ 100, RS-232
Protocollo di gestione remota	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, WAP
Dimensioni (LxPxH)	35.6 cm x 81.3 cm x 150 cm
Garanzia del produttore	1 anno di garanzia

Generale	
Tipo di dispositivo	UPS - esterno
Tipo di unità batteria	Interno
Colore	Nero
Dispositivi di alimentazione	
Tecnologia UPS	Alimentazione continua
Tensione in ingresso	380/ 400/ 415 V c.a. V
Gamma di tensione in	304 - 477 V c.a.

Con riserva di modifiche ed errori. Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro.

ingresso	
Frequency Provided	47 - 53 Hz
Circuito d'ingresso	Trifase
Frequenza necessaria	47 - 70 Hz
Connettori di ingresso	1 x cablaggio 5 fili (3PH + N + G)
Dettagli sui connettori di alimentazione	1 x cablaggio 4 fili (3PH + G) 1 x cablaggio 5 fili (3PH + N + G) 1 x Blocco terminale (vite)
Tensione in uscita	230/ 380/ 400/ 415 V c.a. V 47 - 53 Hz
Capacità di alimentazione	8 kW / 10000 VA
Forma d'onda di uscita	Onda sinusoidale
Protezione circuito	Interruttore automatico
Batteria	
Quantità	2 (installati) / 2 (max)
Tecnologia	Piombo
Runtime (max)	18.5 min A completamente carica
Tempo di ricarica	5 ore
Networking	
Interfaccia gestione remota	Ethernet 10/ 100, RS-232
Protocollo di gestione remota	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, WAP
Espansione/connettività	
Interfacce	1 x gestione (RS-232) - D-Sub 9 pin (DB-9) 1 x gestione (Ethernet) - RJ-45 1 x EPO (emergency power off)
Slot di espansione	1 (totale) / 0 (libero) x SmartSlot
Miscellanea	
Cavi inclusi	1 x cavo seriale - esterno
Caratteristiche	Allarme acustico, spegnimento di emergenza, display LCD, derivazione per manutenzione incorporata, derivazione statica incorporata
Standard di conformità	C-Tick, ISO 9001, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, EN 50091-2, IEC 62040-3
Garanzia del produttore	
Servizi e supporto	1 anno di garanzia
Dettagli servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno Installazione
Parametri ambientali	
Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Emissione acustica	64 dBA
Dimensioni e peso	
Larghezza	35.6 cm
Profondità	81.3 cm
Altezza	150 cm
Peso	397 kg
Dimensioni e peso (spedizione)	

Con riserva di modifiche ed errori. Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro.

Larghezza imballaggio	65 cm
Profondità imballaggio	106 cm
Altezza imballaggio	164 cm
Peso imballaggio	428 kg

Prezzo singolo

€ 8.214,00

Con riserva di modifiche ed errori. Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro.